

Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью

Уважаемые покупатели, сохранность мебели и срок ее службы зависит не только от качества материала и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации.

Запрещается:

- ставить мебель около источников тепла (печи, камины, батареи);
- хранить и устанавливать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях;
- ставить на рабочие поверхности горячие предметы (без подставки);
- оставлять без необходимости двери открытыми (во избежании перекосов и деформации конструкции);
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- протирать поверхность мебели растворителем, кислотами и щелочами (использовать только средства по уходу за мебелью);
- допускать попадание влаги.

Следует:

- все поверхности мебели оберегать от механических повреждений, от попадания кислот, щелочей, духов, одеколона, растворителей;
- мебель, выпускаемую ООО ПО «РАУС», необходимо эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха от +10 до +28 градусов С и относительной влажности воздуха 50-70%; мебель боится попадания влаги;
- следует периодически подтягивать гайки, винты, шурупы мебели, имеющие крепления болтами, винтами, шурупами;
- при перемещении мебели ее необходимо освободить от содержимого.

Порядок предъявления претензии по качеству мебели:

1. Претензии по комплектности или качеству мебели должны направляться покупателям непосредственно в магазин, где приобретена мебель с обязательным приложением товарного чека.
2. По дефектам, появившемся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Гарантии:

12 месяцев со дня приобретения при предъявлении гарантийного талона по обнаруженным, скрытым производственным дефектам. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, установке или неправильной эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу

Марта-15 ШКУ



2203x873x873 (ВхШхГ)

Картинки несут информативно сборочный характер.

ООО ПО «РАУС»

(8412) 49-35-55; 69-75-59

ВНИМАНИЕ !

Ручки , клеймеры и саморезы к ним упакованы вместе с фасадом.

ВО ИЗБЕЖАНИИ ПОРЧИ ФАСАДОВ! фурнитура на фасадах закручивается строго ручным инструментом без использования электро-инструмента.

ВО ИЗБЕЖАНИИ ОШИБОК ! Отверстия под ручку следует досверлить самостоятельно сверлом диаметром 5 мм. после того как гарнитур установлен и навешен фасад.

Внимание покупателя

- упрощенное изображение фурнитуры дано к каждому изделию.
- для фурнитуры в деталях сделаны отверстия.
- возможна замена фурнитуры и комплектующих на предприятии.
- ввиду непрерывного совершенствования изделия, возможны незначительные изменения конструкции.
- по истечении 6-ти месяцев проверять и подтягивать всю крепежную фурнитуру.






схема установки соединительного профиля

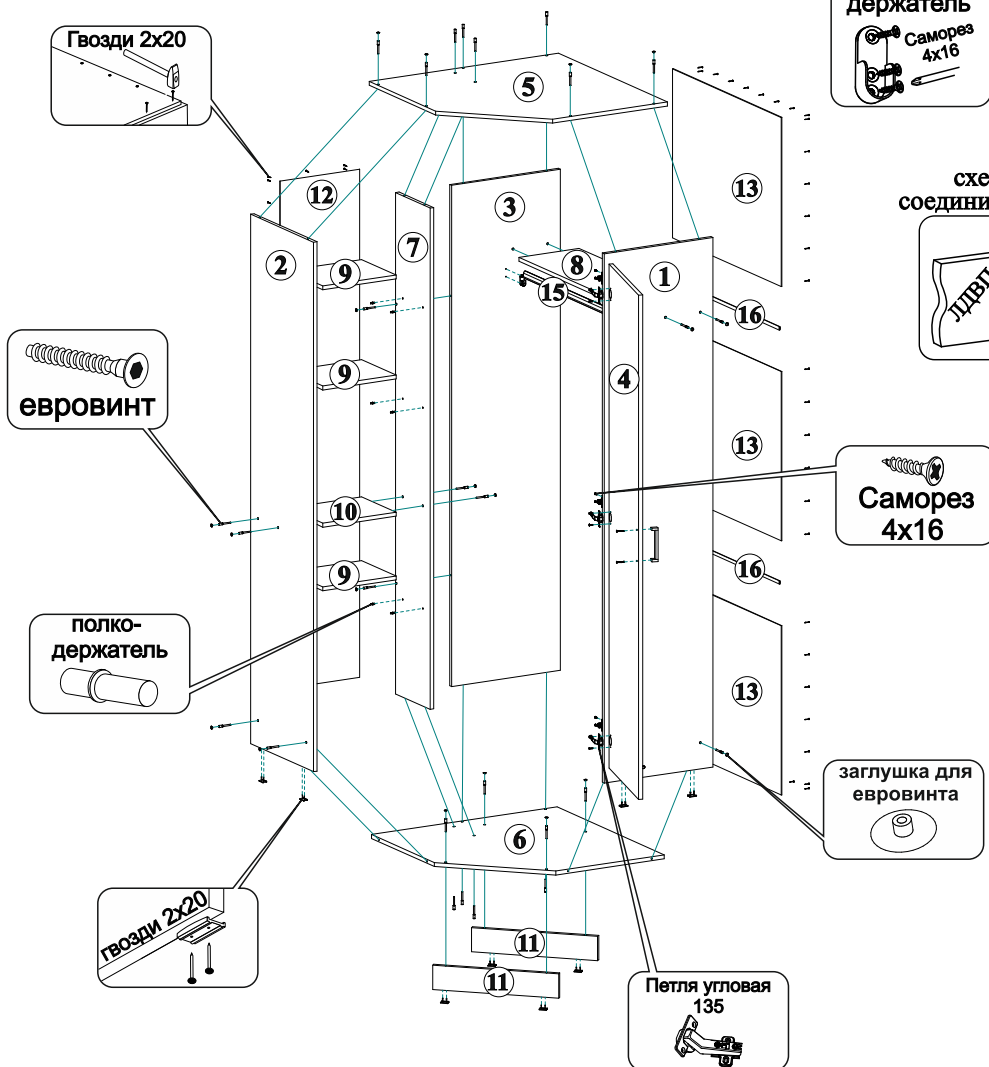

Комплектация фурнитурой

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Внешний вид
Штангодержатель	шт	2	
Саморез 4x16	шт	18	
Заглушка для евроинта	шт	20	
Евроинт 6x50	шт	30	
Полкодержатель металлический	шт	12	
Гвоздь 2x20	шт	110	
Подпятник	шт	8	
Петля 4-х шарн. угловая 135	шт	3	
Ручка С-18 (128) Черная	шт	1	

Комплектация деталей

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Боковина правая	1	2184	500
2	Боковина левая	1	2184	500
3	Задняя стенка	1	2068	500
4	Фасад	1	2080	496
5	Крышка	1	870	870
6	Вязка	1	854	854
7	Перегородка	1	2068	276
8	Вязка	1	276	838
9	Полка	3	338	276
10	Вязка	1	338	276
11	Цоколь	2	100	520
12	ЛДВП	1	2096	366
13	ЛДВП	3	866	698
14	Зеркало	2	1015	400
15	Штанга хром овал 30x15	1	830	
16	Профиль соединительный	2	838	

*Гвозди 2x20 используются для крепления ДВП и подпятников. Саморезами 4x16 Крепятся петли и штангодержатель.