

Схема сборки изделия
«Прихожая **Ямайка**»

*Пенал **ЯПП-1***

2100*400*500



<i>№</i>	<i>Наименование</i>	<i>Размер</i>	<i>Кол-во</i>
1	Боковина	2084*500	2 шт.
2	Крышка	400*500	1 шт.
3	Вязка	368*480	1 шт.
4	Вязка	368*500	1 шт.
5	Цоколь	100*368	1 шт.
6	Фасад	1962*362	1 шт.
7	ДВП	2000*395	1 шт.

<i>Наименование</i>	<i>Кол-во</i>
Еврошуруп	14 шт.
Евроключ	1 шт.
Шуруп 3,5*16	22 шт.
Петля внутренняя	4 шт.
Опора простая	4 шт.
Ручка	1 шт.
Гвозди	50 шт.
Скалка 365 мм.	1 шт.
Скалкодержатель	2 шт.
Заглушка	10 шт.


К боковинам 1 прибить гвоздями опоры.

Скрутить корпус из деталей 1, 2, 3, 4 и 5 с помощью еврошурупов.

Прибить гвоздями к задним торцам собранного корпуса ДВП 6.

Внимание!!! Для предотвращения перекаса фасада, после того как корпус собран, необходимо измерить диагонали, они должны быть одинаковыми. Только после этого можно прибивать ДВП.


Прикрутить на боковины 1 скалкодержатели и установить скалку.

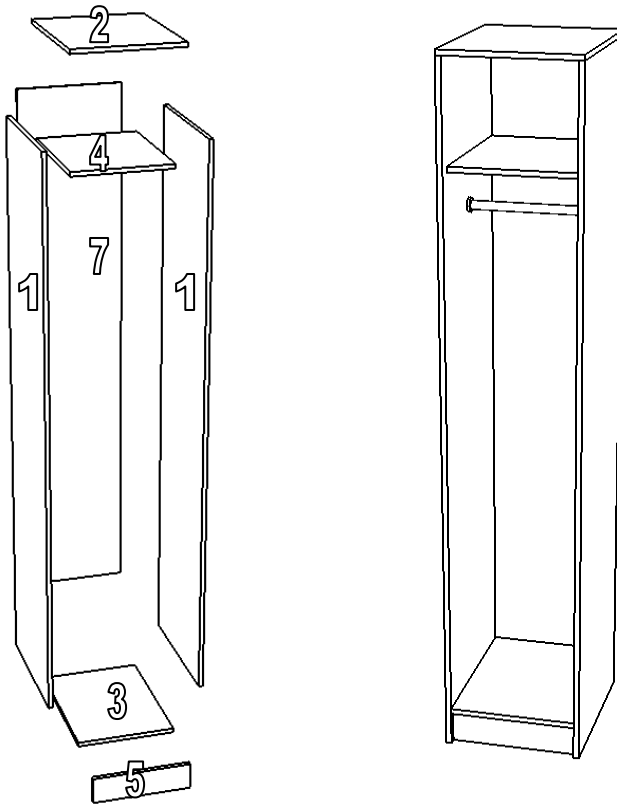

С помощью петель и шурупов 3,5*16 установить и закрепить фасад б к боковине 1.

Отрегулировать положение фасада, с помощью регулировочных винтов на петлях.

Установить ручку.

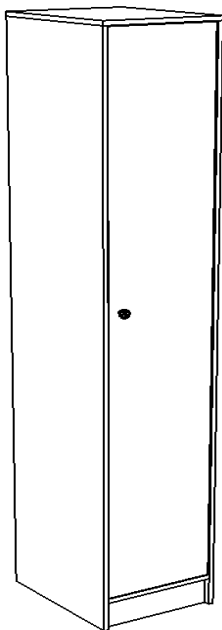

На видимые еврошурупы установить заглушки.

Схема установки и регулировки петли

Крепление петли



Регулировка петли

